



T2

Asahi-Seiki Manufacturing Co., Ltd.

CNC SPRING FORMER



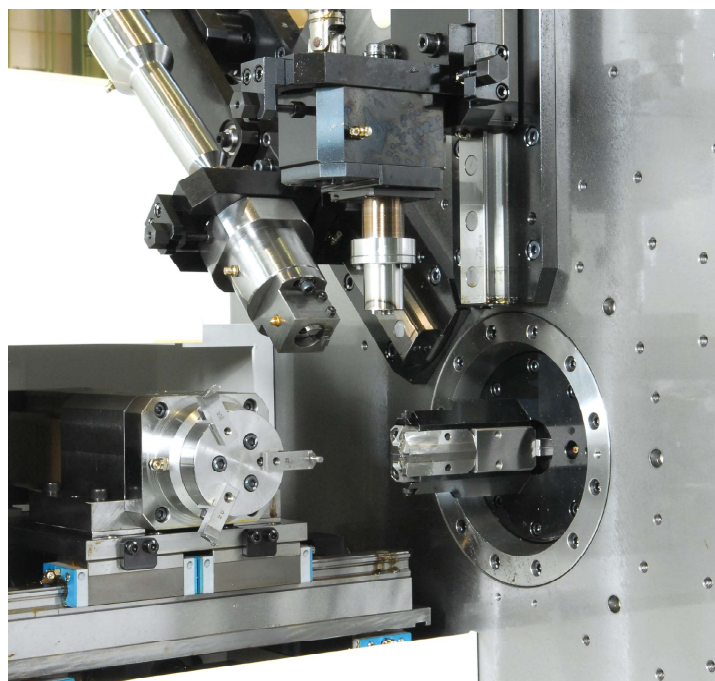

■ユニバーサル成形スライド!

少ないツールで左右コイリング・曲げが可能な
3軸成形スライド。初張力調整もサーボ化。

■ワイヤー回転機構!

ユニバーサル成形スライド、カーリングスライドとの
組合せにより最小の段取りで複合成形が可能。

■成形スライドはフルサーボ化!

■オプションユニットの組合せにより、シンプル成形から
複雑な3次元成形までをこの1台で対応出来ます。

■機械仕様

線径 (mm)	φ0.6 ~ 2.0	
ばね指数 (D/d)	4 以上	
外部インターフェイス	USB ポート	
ディスプレイ	17 インチカラー液晶	
外形 (mm)	高さ	1670 (本機)
	幅	1150
	奥行き	2100
質量	約 2500kg	

■軸構成例

軸 No.	軸名称	用途	最高速度	モーター容量 (kw)
1	Z	線送り	94m/min.	2.0
2	K	ユニバーサルスライド (成形)	200rpm	0.75
3	W	ユニバーサルスライド (前後)	30m/min	0.75
4	H	ユニバーサルスライド (横方向)	30m/min	0.75
5	I	ユニバーサルクイル	300rpm	0.75
6	J	ワイヤー回転	100rpm	5.0
7*	S	カーリング (進入)	300rpm	0.75
8*	X	カーリング (回転)	200rpm	0.75
9*	CS	カットスライド (進入)	300rpm	0.75
10*	CR	カットスライド (回転)	200rpm	0.75
11*	Y	スライド (標準)	300rpm	2.0
12*	T	スライド (横方向)	300rpm	0.75

※軸No.7~12はオプション選択による任意設定となります。

■機械構成

標準付属品	
線送り部 (1軸)	ワイヤーストレートナ
ワイヤー回転装置 (1軸)	ワイヤードラム
ユニバーサルクイル (1軸)	材料切れセンサ
ユニバーサル成形スライド (3軸)	対向角補正装置

オプション	
成形スライド (2軸)	追加対向角補正装置
カーリングスライド (2軸)	製品排出装置
カットスライド (2軸)	特殊ストレートナ
マルチスライド (3軸)	

■ツールチャート

名称・線径 (mm)	0.6	0.65	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.0
クイル	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
フィードロール	4		4		4		4		4		4		4	
クイルライナ	1組		1組		1組		1組		1組		1組		1組	
ガイドライナー	1組		1組		1組		1組		1組		1組		1組	
中間ライナ	1組		1組		1組		1組		1組		1組		1組	
ユニバーサル用芯金 (右)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ユニバーサル用芯金 (左)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ユニバーサル用ボディ (右)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ユニバーサル用ボディ (左)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
成形ツール (超硬ピン式)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
成形ツール (焼入れ)							1							
カットオフツール (回転)							1							
カットオフツール (直動)								2						



本社 〒488-8655 愛知県尾張旭市旭前町新田洞5050-1
TEL 0561-53-3119 (販売部ダイヤルイン) FAX 0561-54-2439
ホームページ <http://www.asahiseiki-mfg.co.jp>

東京支店 〒113-0034 東京都文京区湯島1-6-3 湯島1丁目ビル 7階
TEL 03-5805-6991 (代) FAX 03-5805-6992

大阪営業所 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-13-41 江坂NKビル 4階
TEL 06-6368-6251 (代) FAX 06-6368-6252

代理店